

KAMERA +
FOTO
Zubehör

ORTEC Products

April 2010

ORTEC R.F.C. GmbH
PF 1103, D-84004 Landshut
Tel.: 0871-72727 Fax: 0871-71297
E-Mail: Ortec-Products@t-online.de
www.Ortec-Products.de

Allgemeine Info zum ORTEC DKG Doppelkugelgelenk System

Die Verklebung erfolgt mit hochstabilen Edelstahl Pressplatten, welche mit Ihren kreisförmigen Aussparungen gegen ein Doppelkugelsystem pressen.

Dadurch ergibt sich eine bombenfeste Fixierung, da nicht flächig gegen die Kugeln gepresst wird, sondern der Druck entlang der Kante der kreisförmigen Aussparungen wirkt - d.h. ein Verrutschen ist nahezu unmöglich.

Das Doppelkugelsystem erlaubt eine extrem große Verstellbarkeit.

DKG Einzelteile und Systemteile:

Die DKG VERSA MOUNT Systemteile zur individuellen Kombination auf der Basis von 16mm und 25mm (=1 Zoll) Kugeln sind im separaten Versa Mount Spezialkatalog dargestellt.



Allgemeine Information zum VARIO Verschluss System (elastisch)

Der VARIO Verschluss für Schäfte von CAMs, Taschenlampen etc. besteht aus elastischem Flauschband und unelastischem Hakenband. Die Elastizität sorgt für zuverlässige Vorspannung. Verschluss passt für Schäfte bis zu ca. 28mm Durchmesser.

Die Lang-Ausführung (= Doppelschlaufe) ist ideal für Kameralängen von ab ca. 70mm voraus.

Die Kurz-Ausführung (=Single-Schlaufe) ist ideal für Kameralängen ab ca. 30mm Länge.

Nahezu alle Artikel mit DKG Doppelkugelgelenk sind wahlweise in der Vario LANG- oder der KURZ-Ausführung verfügbar.



NEU

Kamera - Adapter

1/4 Zoll Adapter Platte + Klemme
für die extrafesteste Kamera-Anbringung an 1/4" Gewinden

Ideal für z.B. VIO 1.5 Kameras



NEU



Adapter Platte 1/4" + Klemme

Ideal um Kameras mit Rundschaft an 1/4" Kamera Gewinden anzubringen.

Für eine besonders stabile Kamera-Fixierung.

- 66455a mit Klemme 18-20 mm
- 66455b mit Klemme 20-23 mm
- 66455c mit Klemme 23-25 mm

**Doppel - Kugelgelenk Verlängerung DKG-16 mit 1/4" IG + 1/4" AG
Mit extrem großem Verstellbereich**

NEU

Doppel-Kugelgelenk Verlängerung

Mit 1/4" IG und 1/4" AG mit Rändelmutter
VM160301



V.I.O. POV 1.5 ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von V.I.O. Inc., Marquette, MI, USA
Ortec ist mit dem Markeninhaber nicht wirtschaftlich verbunden.

KAMERA Wand - und Decken Montagen

Zur Fest - Anbringung

Rast - Halter Universal
abnehmbar + öffnenbar



UNIVERSAL Einrast-Halter - öffnenbar

**Halter ist wieder abnehmbar - Spannband ist
öffnenbar für Wiederverwendung.**

Starrer Haltesockel zur rückseitigen Verklebung
einer Rastplatte.
Die Gegen- Rastplatte ist selbstklebend zur
Anbringung an Helmen etc.
Die extragroßen Widerhaken des Rastsystems
garantieren eine besonders zuverlässige
Verbindung und erlauben auch eine Anbringung
an leicht gekrümmten Flächen.

Halteplatte verfügt über ein **Gummikissen für
beste Rutschsicherheit** der Kamera.
Größe 25x25mm / Für Bündelung bis 25mm

Set aus 1 Halteplatte mit offenbarem Spannband
und 2 Stück Rast-Klebeplatten.

663881

Ersatz Rastplatten dazu

Selbstklebend

663891 4 Stück

Schraub-Sockel DKG-M
äußerst stabil



Anschraubsockel 80 Large, DKG

Äußerst stabiler, großer Sockel mit
Montagebohrungen und mit Doppel-Kugelgelenk
DKG für extrem großen Verstellbereich. Mit
Anschraubbohrungen.
Durchmesser 80mm.

Version mit Gewinde:

Mit 1/4" Kamera Gewinde

663931 1/4"

Version VARIO

Für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixier-
ung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663941 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66394k VARIO kurz

Wand- und Deckenmontagen Fortsetzung

Zur lösbaren Anbringung

Klebe - Halter VARIO
elastisch - hält bombig

Elastische und große Klebeplatte.
Lässt sich auch auf gekrümmten Flächen
ankleben. Klebt hervorragend auf den
meisten Materialien (nicht so gut auf
Billigkunststoffen).

Fixierung der Kamera erfolgt mit
einstellbarem, elastischem Klettband.
Vario-Ausführung für unterschiedliche
Durchmesser - daher auch passend zu
vielen CCD Kompakt-Kameras.

Für Langschäfte ab 7cm



Klebe- Halter VARIO, lang

664251 Vario doppelt

Für Kurzschäfte ab 3cm



Klebe - Halter VARIO kurz

66425k Vario schmal

Ersatz Klebepatches dazu

Werden auf der Rückseite des Klebe Helmhalters
angebracht. Beidseitig klebend.


MULTI - MOUNT
Typ VARIO

MULTI - MOUNT
Typ Klemmschale

Mit 3 Montagemöglichkeiten!

Kleben oder Verspannen oder lösbare Einrasten.

Die extragroßen Widerhaken der Rastplatten (selbstklebend)
garantieren eine besonders zuverlässige Verbindung und
erlauben auch eine Anbringung an leicht gekrümmten Flächen.
Rastsystem ist wieder trennbar. Die Klebestreifen sind ablösbar.
Verspannung ist mit üblichen Bändern bis 20mm Breite möglich.

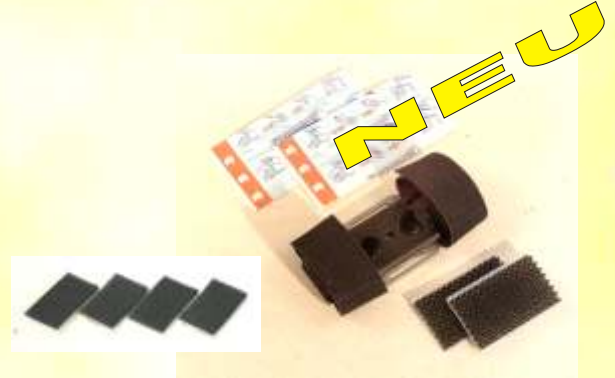

MULTI-MOUNT VARIO

**VARIO Halterung mit elastischem und
einstellbarem Klettverschluss für
unterschiedliche Schaftdurchmesser.**

Incl. 2 Stück Rastplatten und 2 Stück
Klebestreifen.

664791 bis ca. 30mm

Ersatz Rastplatten dazu

Selbstklebend; Langformat

664701 4 Stück

Ersatz Klebestreifen dazu

Wieder ablösbar

664711 10 Stück

Lang-Bänder zu VARIO
elastisch



ELASTO-Fix Langbänder - extrabreit
Verschluss ist wiederöffnbar.

Für besonders große Schaftdurchmesser.
Extralanges, elastisches, also dehnbare
Spannband mit offenbarem Verschluss.

**Ideal als Ersatz für die Standard-
Klettspannbänder der VARIO-Halterung.**

Die Dehnbarkeit erlaubt eine besonders gute
Vorspannung.

Wiederverwendbar und kürzbar! Breite 11mm

Typ 260 für Bündeldurchmesser bis ca. 79mm
Andere Längen auf Anfrage.

663791 Typ 260, 2 Stück



PACKRIEMEN+Stahlklemmschloß
Gurt aus hochfestem Polyester! Mit
extrastabiler Stahlklemme 25mm breit..

Art.Nr. wie folgt ergänzen:

x=L für lose (= linker Preis)

x=1 für 2 Stück SB-verpackt (= rechter Preis):

Angaben: Breite und Länge

45024x 25mm; 0,75m

45025x 25mm; 1,0m


45026x 25mm; 1,5m

45027x 25mm; 2,0m

Wand- und Deckenmontagen Fortsetzung

Zur lösbaren Anbringung

Anschraub - Laschen mit Spannschelle

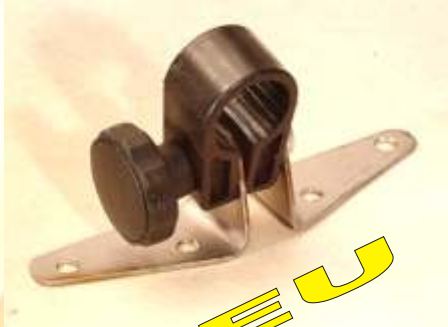

NEU

Anschraub-Laschen + Schelle

2 gelochte Winkellaschen zum Verschrauben; mit handlicher Griffmutter zur Winkeleinstellung; mit drehbarer Spannschelle.

- 66395a mit Schelle 18-20
- 66395b mit Schelle 20-23
- 66395c mit Schelle 23-25

Andere Schellenmaße auf Anfrage

Kamera - Spannplatte mit Spannschelle



Kamera - Spannplatte + Schelle

8 cm breite Platte mit Langlöchern für Spannriemen (bis 25mm bzw. 50mm Breite). Mit drehbarer Spannschelle.

- 66302a mit Schelle 18-20
- 66302b mit Schelle 20-23
- 66302c mit Schelle 23-25

Andere Schellenmaße auf Anfrage

Kamera - Spannplatte DKG 16



Kamera - Spannplatte DKG 16

8 cm breite Platte mit Langlöchern für Spannriemen (bis 25mm bzw. 50mm Breite). Mit DKG Doppelkugelgelenk für extrem großen Verstellbereich.

Version mit Gewinde:

- 66301g mit 1/4" Kameragewinde

Version VARIO:

Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband - daher passend zu den meisten CCD Kompakt-Kameras.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

- 66301v VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

- 66301k VARIO kurz



PACKRIEMEN+Stahlklemmschloß

Gurt aus hochfestem Polyester ! Mit extrastabiler Stahlklemme 25mm breit..

Art.Nr. wie folgt ergänzen:

x=L für lose (= linker Preis)

x=1 für 2 Stück SB-verpackt (= rechter Preis):

Angaben: Breite und Länge

- 45024x 25mm; 0,75m
- 45025x 25mm; 1,0m
- 45026x 25mm; 1,5m
- 45027x 25mm; 2,0m

KAMERA Stangen- und Rohr Halter

Doppel - Schelle



Doppel-Schelle - drehbar

Wie oben, jedoch doppelt spannend und mit Griffmutternd


Doppel Spannklammer:

Beide Klemmschellen sind gegeneinander verdrehbar.

664021 2 x D23; je 20-23mm

Andere Maße auf Anfrage.

Rohr - Schelle DKG

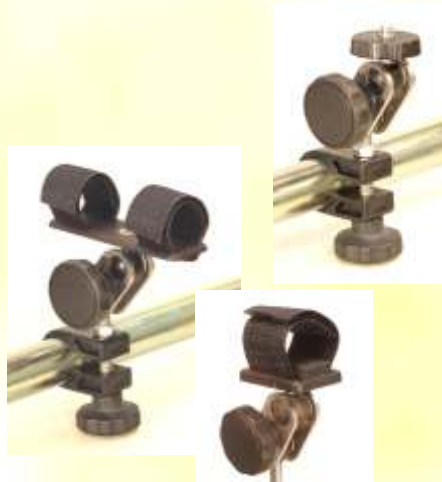

Rohr - Schelle DKG

Für Rohre von ca. 16 bis 23 mm Durchmesser.

Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich.

Sehr stabile Halterung mit Griffmutter - kein Werkzeug nötig. Maß D gibt den Durchmesser für den KAMERA-/Lampenschaft an.

Version mit Gewinde für folgende Rohre:

Mit 1/4" Kameragewinde.

66450g 16-18; mit Gewinde

66451g 18-20; mit Gewinde

66452g 20-23; mit Gewinde

Version VARIO für folgende Rohre:

Vario-Ausführung) für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

66450v 16-18; VARIO lang

66451v 18-20; VARIO lang

66452v 20-23; VARIO lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66450k 16-18; VARIO kurz

66451k 18-20; VARIO kurz

66452k 20-23; VARIO kurz

Doppelhalter - Kreuztyp XXL - SUPERSOFT

Spannt bis ca. 50mm



Doppelhalter-Kreuztyp XXL

Anpassbar an unterschiedliche Durchmesser bis ca. 50mm.

Weichgummiartige Halbschalen passen sich Rohr und Kamera perfekt an.

Spannbänder sind mit Schere kürzbar.

Durchmesserbereich bis ca. 50mm.

664061

Doppelhalter - Parallel XXL - SUPERSOFT

Spannt bis ca. 50mm



Doppelhalter-Paralleltyp XXL

Anpassbar an unterschiedliche Durchmesser bis ca. 50mm.

Weichgummiartige Halbschalen passen sich Rohr und Kamera perfekt an.

Spannbänder sind mit Schere kürzbar.

Durchmesserbereich bis ca. 50mm.

664051

Wichtiger Hinweis:

Eine Anbringung von Taschenlampen an Lenkern von Zweirädern ist im Bereich der STVZO nicht zulässig.

Doppel Parallelhalter



Doppel Parallelhalter

Gummiartiger Grundkörper passt sich an unterschiedliche Durchmesser an.

Fixierung mit Klettverschlüssen.

Durchmesserbereich ca. 18 - ca. 35 mm.

664071 a.A.

Doppel-Kreuzhalter



Doppel Kreuzhalter

Gummiartiger Grundkörper passt sich an unterschiedliche Durchmesser an.

Fixierung mit Klettverschlüssen.

Durchmesserbereich ca. 15 - ca. 30 mm.

664111 a.A.

KAMERA Stangen- und Rohrhalter - Fortsetzung

Großrohr - Halter DKG
z.B. für Überroll-Bügel



Großrohr - Halter XXL, DKG16

ideal als Halter für Überroll-Bügel !

Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich.

Bombenfeste Halterung zur Anbringung an extradicken Röhren bis ca. 50mm Durchmesser. Ideal z.B. für Überrollbügel (Beim Einbau in Fahrzeuete sind alle scharfen Kanten unbedingt abzudecken).

Version mit Gewinde.

Mit 1/4" Kameragewinde.
664411 Mit Gewinde


Version VARIO:

Vario-Ausführung) für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 30mm.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
664421 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:
66442k VARIO Kurz

Rohr - Clip KU - XL
für Rohre ca. 28-45mm

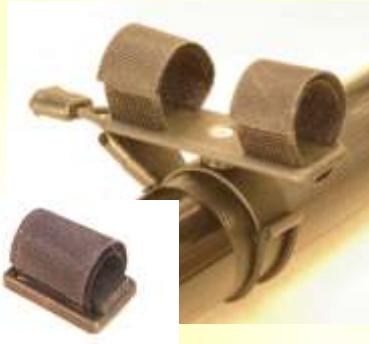

Rohr-Clip KU-XL f. Rohre ca. 28-45mm
Für Rohre 28-45mm

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
664461 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:
66446k VARIO Kurz

Rohr - Clip KU
für Rohre ca. 20 -28mm



Rohr Clip KU für Rohre ca. 20-28mm
Für Rohre 20-28mm

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
664201 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:
66420k VARIO Kurz

Rohr - Schelle HD VARIO



Rohr-Schelle, drehbar

Mit sehr solider und stabiler Klemmschelle für das Rohr. Mit Zusatz-Gummiplatte als Rutschschutz für die Kamera.

Version VARIO:

Vario-Ausführung) für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 30mm.

66414a Für Rohre ca. 20-23mm
66414b Für Rohre ca. 23-25mm
66414c Für Rohre ca. 25-28 mm

Wichtiger Hinweis:
Eine Anbringung von Taschenlampen an Lenkern von Zweirädern ist im Bereich der STVZO nicht zulässig.

Doppel Rohr - Klemme



Doppel Rohr-Klemme - parallel

Stabile Doppelfixierung für Lampen, Kameras etc. an Stativen, Fahrrädern, Zeltstangen etc.

Fixierung am Rohr erfolgt mit stabiler Griffschraube. Sehr leichte Ausführung mit hochfestem Metallgewindeinsatz.

Einfaches Lösen durch Lockern der Schraube und Verdrehen der Druckplatte.

Die Doppelklemme passt sich dem Rohrdurchmesser (im unten genannten Bereich an).

715301 22 bis ca. 25 mm
715311 25 bis ca. 30mm

Feder- und Schraubklemmen

Bei diesen Klemmen bleibt dank des genialen ORTEC Doppel - Kugelgelenk-Kopfes DKG hinsichtlich der Verstellbarkeit des Kopfes kein Wunsch offen.

Das DKG Doppelkugelgelenk mit Klemmbacken aus rostfreiem Stahl garantiert eine gigantisch große Verstellbarkeit.

Spann-Klemme ALU HD - DKG

Äußerst stabile ALU - Klemme mit Spannschraube.
Für fast alle flachen und runden Montagegegenstände.
Klemmbereich bis ca. 42 mm.
Nur ca. 135 g




Feder - Klemme DKG

Hochfeste Allround Feder-Klemmen mit extrem starker Klemmfeder bei sehr kleinem Gewicht.
Für fast alle flachen und runden Montagegegenstände.
Klemmbereich bis ca. 30 mm



Spann-Klemme ALU mit 1/4 " Gewinde

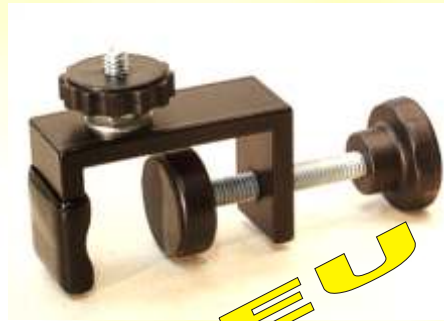

NEU

Klemme U-Profil ALU mit 1/4" Gewinde

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme für Geländer, eckige Pfosten
Klemme aus Alu. Spannbereich bis ca. 42 mm.
Zum Ankleben an offenen Autoscheiben, Regalen, Tischen, Schranktüren, Maschinenteilen, Geländern, Möbelteilen, Balken ...

Auch für die Anbringung an Rundrohren geeignet.

Mit 1/4 Zoll Kameragewinde

663081



Klemme ALU HD, DKG16 Mit DKG Doppelkugelgelenk -Kopf !

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme für Geländer, eckige Pfosten
Klemme aus Alu. Spannbereich bis ca. 42 mm.
Zum Ankleben an offenen Autoscheiben, Regalen, Tischen, Schranktüren, Maschinenteilen, Geländern, Möbelteilen, Balken ...

Auch für die Anbringung an Rundrohren geeignet.

Version mit Gewinde:

Mit 1/4 Zoll Kameragewinde
663041

Version VARIO:

Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663031 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66303k VARIO Kurz

Klemme - U-Profil ALU



Klemme U-Profil, ALU DKG 16

Mit DKG Doppelkugelgelenk -Kopf !

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme für flache Klemmgegenstände wie Scheiben, Bretter, Schilder ...
Mit Gewindeeinsatz (aus Edelstahl) für die Spannschrauben .
Spannbereich bis ca. 23mm.

Version mit Gewinde:

Mit 1/4 Zoll Kameragewinde
662961

Version VARIO:

Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.
662971

Kamera FEDER-Klemme, DKG16 Ultraleicht - Mit Doppelkugelgelenk -Kopf !

Mit DKG Doppel-Kugelgelenk für extrem großen Verstellbereich.

Die hochfeste Allround - Fotoklemme mit Klemmfeder für den Profi und den Foto-Spezialisten, der Wert auf hohe Festigkeit - bei dennoch extrem kleinem Gewicht - legt.

Zum Ankleben an Geländern, Scheiben, Balken etc.

Mit sehr kraftvoller Spannfeder. Lässt sich an fast allen flachen und runden Gegenständen anbringen.

Klemmbereich bis ca. 30 mm. Nur 115 g.

Version mit Gewinde:

Mit 1/4 Zoll Kameragewinde
663301

Version VARIO:

Vario-Ausführung) für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663311 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66331k VARIO Kurz

Magnet - Halterungen

KG=Kugelgelenk / DKG = Doppel-Kugelgelenk

Mit Kugelgelenk KG für optimale Verstellbarkeit und mit extrastarkem Magnet!
Für Maschinen, KfZ, Regale, Schaltschränke etc.

Magnet-Halter KG-S



Magnethalter KG, 32mm

Mit Fußdurchmesser 32mm und mit Kugelgelenk. Neigebereich +/- 25 Grad.

Version VARIO:

Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 30mm.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663111 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66311k VARIO Kurz

Magnet-Halter KG-M



Magnethalter KG, 40mm

Mit Fußdurchmesser 40mm und mit Kugelgelenk.

Version VARIO:

Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 30mm.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663161 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66316k VARIO Kurz

Magnet Flexhalter D 40 mit Gliederstab



Magnethalter Flexhalter, 40mm

Mit verstellbarem Gelenkarmhals. Lieferbar mit Clip, mit 1/4" Kameragewinde oder mit VARIO Klettbandbefestigung (Für Schäfte bis ca. 30mm). Mit sehr starkem 40mm Magnet.

663251 mit 1/4" Gewinde

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663261 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66326k VARIO Kurz

Magnet-Halter DKG-L 40



Kamera Magnethalter 40 mm, DKG16

Mit 40 mm und mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich.

Version mit Gewinde:

Wie oben - jedoch mit 1/4 Zoll Kameragewinde. 663401 1/4"

Version VARIO:

Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 30mm.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663411 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66341k VARIO Kurz

Magnet-Halter DKG-XXL



Magnethalter XXL, 63mm, DKG 16

Mit extragroßem Fuß mit 63 mm und mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich. Auch für etwas schwerere Kameras geeignet.

Version mit Gewinde:

Mit 1/4 Zoll Kameragewinde. 663451 1/4"

Version VARIO:

Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

663461 VARIO Lang

VAKU - Saug - Halterungen

Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für eine gigantische Verstellbarkeit !

Typ **VARIO** hat einstellbare Gummibandfixierungen für unterschiedliche Schaftdurchmesser.

POWER
Vaku-Saughalter 100

Quattro
Vaku-Saughalter HD

Vaku-Saughalter 80

Neu

Mit hochfester ALU-Kappe
und noch mehr Saugkraft



POWER Vaku-Halter 100, DKG16
Extrem Großer Saugnapf mit Klapphebel. Für die Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen.

Version mit Gewinde:
Mit 1/4 Zoll Kameragewinde.
663551

Version VARIO:
Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.


Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
663511 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:
66351k VARIO Kurz

Hochfeste Halterung mit 4 Saugnapfen.
Auch für schwerere Kameras geeignet.
Ideal auch für leicht gekümmte Flächen. Zur Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen. Saugnapfe sind einzeln ersetzbar.

Lieferbar als:

1. Version mit 1/4" Kameragewinde
2. Version **VARIO**; für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.



Quattro Vaku-Halter HD
2 Größen lieferbar:
1. Basisplatte 60x60 mm, 4 Sauger mit Durchmesser 40mm
2. Größe XL-HD: Basisplatte 80x80mm, 4 XL-Sauger mit Durchmesser 50mm

Basisplatte 60x60 mm, 4 x D 40 mm
66358g 1/4"
66358v Vario Lang
66358k Vario Kurz

Basisplatte 80x80 mm, 4 x D 50 mm
66359g XL-HD, 1/4"
66359v XL-HD, Vario
66359k XL-HD, Vario Kurz

Quattro Vaku-Halter XXL - XHD
Basisplatte 120x120mm
XXL-Sauger mit Durchmesser je 80mm
66360g 1/4" - auf Anfrage
66360v Vario - auf Anfrage



Vaku-Halter 80, DKG16
Großer Saugnapf zur Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen.
Vorzugsweise für nicht bewegliche Untergründe.

Version mit Gewinde:
Wie oben - jedoch mit 1/4 Zoll Kameragewinde.
663551 1/4"

Version VARIO:
Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
663561 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:
66356k VARIO Kurz

XXL - Version



Kamera Helm - Halter

KLEBE - Halter VARIO elastisch - hält bombig

Elastische und große Klebeplatte mit 65mm Durchmesser. Auch für gekrümmten Flächen. Klebt sehr gut auf den meisten Materialien (schlecht auf Billigkunststoffen). Aus sehr elastischem Material - passt sich auch etwas stärkeren Krümmungen problemlos an!
Mit selbstklebender Rückseite - hält bombig.

Für Langschäfte ab 7cm



Klebe - Halter VARIO, doppelt
664251

Klebe - Halter VARIO, schmal
Mit Zusatzgummiplatte als Rutschschutz für den Schaft.
664251 Vario

Ersatz Klebepatches dazu
Werden auf der Rückseite des Klebe Helmhalters angebracht. Mit ablösbarem Spezial-Klebefilm.
664271 2 Stück

Für Kurzschäfte ab 3cm



KLETT - Adapter VARIO INDUSTRIAL - rund und eckig - abnehmbar

Die **abnehmbare** VARIO -Vielzweckhalterung **mit elastischer Klettbefestigung** für unterschiedliche Schaftdurchmesser. Am Helm wird ein selbstklebendes SK Klett Flauschband angeklebt - an diesem wird die Basisplatte - abnehmbar - angebracht. Die Anbringung der Kamera selbst erfolgt mit einstellbaren und **mit dehnbaren Klett-Verschlussbändern**.

Eckige Formen mit 70x45 mm Basis - drehbar


Besonders geeignet für stärker gewölbte Flächen und zum Vernähen.

Runde Form mit Basis 65 mm

Besonders geeignet für kleine Flächen.
Drehbar



Für Schaftlängen ab ca. 3 cm

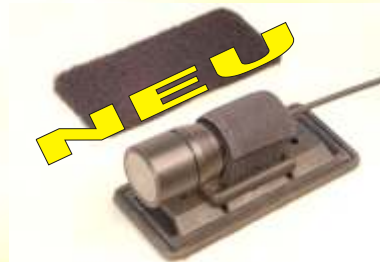

Klett-Adapter eckig VARIO Schmal
Ideal für kurze Schaftlängen ab ca. 30mm. Mit Zusatzgummiplatte als Rutschschutz für den Schaft.
714071

Extra Power Klett-Flauschbandstücke:
714221 Klebeflausch rechteckig, 2x

Für sehr kurze Schaftlängen



Für Schaftlängen ab ca.7cm



Klett-Adapter VARIO Industrial, rund

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
714291 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:
66429k VARIO Kurz

Extra Klebe-Flauschbandstücke:
714191 Klebe-Flausch rund, 2x

Klett-Adapter eckig + Spannclip
Ideal für kleine Schaftdurchmesser mit ca. 16 - 22 mm und sehr kurze Kameras. Mit Gummi Rutschschutzeinlage für den Schaft.
714091

Extra Power Klett-Flauschbandstücke:
714221 Klebeflausch rechteckig, 2x

Klett-Adapter VARIO Ind.-eckig
Auch zum Vernähen geeignet
714231

Extra Power Klett-Flauschbandstücke:
714221 Klebeflausch rechteckig, 2x

Kamera Helmhalter - Fortsetzung

MULTI Helm-Spannhalter mit extra Klebeplatte

MULTI - Version ist einsetzbar für unterschiedliche Schaftdurchmesser.



Helm Spannhalter MULTI

Ideal für Helme mit Öffnungen z.B. Lüftungsschlitzen.

Der Halter verfügt über eine Klebeunterseite als Verdrehschutz und über ein Klett-Spannband zur Befestigung am Helm und zur Kamera-Fixierung. Klebefilm ist ablösbar und ersetzbar.

Das einstellbare und elastische Spannklebband erlaubt Schaftdurchmesser bis ca. 50 mm. Incl. 2 Stück Klebepatch.

664321

Ersatz Klebepatches dazu

Für die Rückseite des Helm-Spannhalters bei Wechsel des Helms. Klebefilm ist ablösbar.

664331 2 Stück

Helm Spannhalter Surveyer VARIO

Für unterschiedliche Schaftdurchmesser und Helme. Drehbar !



Helm Spannhalter SURVEYER

Mit Drehgelenk. Elastisches Gummiband wird an drei Punkten an der Helmkrone eingehakt.

Gummibandlänge ist einstellbar für unterschiedliche Helmgrößen und Formen.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

714241 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66424k VARIO Kurz

Universal Rast - Halter abnehmbar + offenbar



UNIVERSAL Einrast-Halter - offenbar

Halter ist wieder abnehmbar - Spannband ist offenbar für Wiederverwendung.

Starrer Haltesockel zur rückseitigen Verklebung einer Rastplatte.

Die Gegen- Rastplatte ist selbstklebend zur Anbringung an Helmen etc.

Die extragroßen Widerhaken des Rastsystems garantieren eine besonders zuverlässige Verbindung und erlauben auch eine Anbringung an leicht gekrümmten Flächen.

Halteplatte verfügt über ein Gummikissen für beste Rutschsicherheit der Kamera.

Set aus 1 Halteplatte mit offenbarem Spannband und 2 Stück Rast-Klebeplatten.

Größe 25x25mm / Für Bündelung bis 25mm

663881

Ersatz Rastplatten dazu

Selbstklebend

663891 4 Stück

Helm Steck-Halter für Industriehelme

Einstecklaschenbreite: 30mm

Laschendicke: 3mm



Kamera Helm Steckhalter

Zum Einstecken in passende Schlitzaufnahmen (der gängigen Arbeitshelme).

Stecklaschenbreite: 30mm; Laschendicke: 3mm

Version VARIO:

Fixierung der Kamera erfolgt mit einstellbarem, elastischem Klettband. Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser - daher auch passend zu vielen CCD Kompakt-Kameras.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

717951 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

71795k VARIO Kurz

Kopfhalter

Universalhalterungen für Tausende von Einsatzzwecken

Head Strap Turn Softback Industrial - Drehbar

Omni - Strap

Mit Drehgelenk für beste Ausleuchtung! Mit hautfreundlicher Supersoft-Innenseite! Mit sehr weitem Spannungsbereich.

Das elastische Kopfband ist zusätzlich mit Verschiebegleitern in sehr weiten Bereichen auf die Kopfgröße einstellbar.

Ideal für "Großkopfmenschen".

Fixierung des Schafts ist einstellbar und erfolgt mit dehnbaren Klett-Verschlussbändern.



Omni - Strap

Mit 2 einstellbaren Spannungsbändern und soliden Spannverschlüssen. Mit extraweicher Rückseite. Passt für Schäfte bis zu ca. 30 mm Durchmesser. Farben: Schwarz
714211

Head Strap Turn - DUO

Für Schäfte ab ca. 7 cm

Head-Strap TURN Ind. für Langschäfte

Fixierung des Schafts ist einstellbar und erfolgt mit 2 dehnbaren Klett-Verschlussbändern.
714101

Color-Ausführung a.A.

Gelb, rot, blau, grün, Regenbogen
71410c

Mit Zusatzgummiplättchen als Rutschschutz für Kamera, Lampe ...; schwarz.

71410g

Für Kurz-Schäfte ab ca. 3 cm

Head-Strap TURN Ind. für Kurzschäfte

Fixierung des Schafts ist einstellbar und erfolgt mit einem breiten Klett-Verschlussbändern. Mit Zusatz-Gummiplatte als Rutschschutz für den Schaft.
71410k Schwarz

Head-Strap TURN Industrial DUO

Fixierung des Schafts ist einstellbar und erfolgt - wie die Anpassung an die Kopfgröße - mit dehnbaren Klett-Verschlussbändern. Drehbar. Für 2 Kameras bzw. Lampen
714111 drehbar



Kopfhalter + Klettadapter Kombisystem

Multi - Strap Softback

Supersoft Elastik-Kopfband mit Platte aus Leder (und mit vernähtem Klettband) und einer Klett-Adapterhalterung für die Lampe (welche an der Kopfbandplatte oder am beiliegenden Klebeflauschstück angeklettet werden kann).

Auch ein Vernähen an Jacken, Taschen etc. ist möglich. Auch zum Ankleben an Regalen, Maschinen, Stangen ... Für Schäfte bis ca. 28mm Durchmesser.

Kopfband Klettadapter Kombi-Kit

Kopfband mit Lederplatte + Klett Adapterplatte + Klebeflausch-Patch:
71414k **Kopfband Kombisystem**

Extra - Klebepatches dazu:
714221 **Klebe-Flausch, 2x**

Zusätzliche Klett Adapterplatte Industrial VARIO (=Platte mit Drehgelenk und Klett Rückseite):
714231

Extra Kopfband mit Lederplatte+Klett Vorderseite an der Platte:
714141



Multi - Strap II Softback

Winkelstellung entspricht dem natürlichen Blickwinkel des Auges. Einsetzbar für Schaftdurchmesser bis ca. 30mm. Mit hautfreundlicher Supersoft-Innenseite!

Farben: Schwarz, blau, rot, gelb, grün
714161

Montage am Körper

Brillen - Halter VARIO - drehbar

Universal-Strap TURN

Drehbare Ausführung für Einstellung des optimalen Winkels.
Die einstellbare Klettschlinge umfasst das Brillen-Halteband.
Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.
Für nahezu alle gängigen Kompaktlampen und Kompaktkameras.
Für Brillenbänder bis ca. 50mm Breite.



Für Schäfte ab ca. 7 cm

Für Kurz-Schäfte ab ca. 3 cm

Drehbar



UNIVERSAL STRAP - drehbar
Einstellbar für Durchmesser bis ca. 30 cm.

Anbringung von z.B. einer Kamera an der drehbaren Halteplatte mit verstellbaren Klettbandern (bis ca. 28mm Durchmesser).
714131



NEU



Kamera - Spannplatte



Brillen - Halter VARIO- für Langschäfte
Kamerafixierung mit 2 elastischen Klettbandverschlüssen.
Für Brillenbänder bis ca. 50mm Breite.

664001 für Langschäfte

Brillen - Halter VARIO- für Kurzschäfte
Kamerafixierung mit einem breiten, elastischem Klettbandverschluss.
Für Brillenbänder bis ca. 50mm Breite.
66400k für Kurzschäfte

Spannriemen
z.B. für Spannplatte



PACKRIEMEN+Stahlklemmschloß
Gurt aus hochfestem Polyester! Mit extrastabiler Stahlklemme 25mm breit..

Art.Nr. wie folgt ergänzen:
x=L für lose (= linker Preis).
x=1 für 2 Stück SB-verpackt (= rechter Preis):
Angaben: Breite und Länge

45024x 25mm; 0,75m
45025x 25mm; 1,0m
45026x 25mm; 1,5m
45027x 25mm; 2,0m

Kamera - Spannplatte, DKG16
8 cm breite Platte mit Langlöchern für Spannriemen (bis 25mm bzw. 50mm Breite).
Mit DKG Doppelkugelegen für extrem großen Verstellbereich.

Version mit Gewinde:
Mit 1/4 Zoll Kameragewinde.
66301g mit Gewinde

Version VARIO:
Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband - daher passend zu den meisten CCD Kompakt-Kameras

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:
663011 VARIO Lang

Kamera- und Foto Stative - extrastabil

DKG = Doppelkugelgelenk - Kopf

Kamera - Schraube

Alles mit DKG - Doppelkugelgelenk - Kopf für ein Höchstmaß an Verstellbarkeit !

Klemmplatten sind aus Edelstahl und im Gegensatz zu Plastik nahezu verformungsfrei für besonders festes Verspannen der

Tripod ALU



Tripod HD Aluminium - DKG16

Mit DKG Doppelkugelgelenk -Kopf für einen äußerst großen Winkelverstellbereich !

Äußerst stabiles und dennoch sehr leichtes Klappdreibein.

Standbeine aus hochfester Alu-Legierung für höchste Steifigkeit und Verwindungsfreiheit - kein leicht biegbares Plastik!

Gelenk-Klemmplatten sind aus rostfreiem Edelstahl - daher ist im Gegensatz zu Plastikteilen ein besonders festes Verspannen der Gelenkkugeln möglich).

Klettband hat einen extra Zugring für besonders leichte Handhabung (gute Griffbarkeit für strammes Spannen)

Dieses Dreibein ist auch an Bäumen etc mit einem Durchmesser von bis ca. 10 cm stufenlos. anbringbar!

Version mit Gewinde:

Mit 1/4 Zoll Kamera Gewinde
662921 1/4"

Version VARIO:

Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Lang-Version für Schäfte ab 70mm:

662931 VARIO Lang

Kurz-Version für Schäfte ab 30mm:

66293k VARIO Kurz



Kamera Schraube DKG16 + Gewinde Mit DKG Doppelkugelgelenk - Kopf !

Geniale Möglichkeit, um Fotoapparate an nahezu allen auffindbaren "Holzarten" anzubringen.

Zum Eindrehen in Bäume, Holzpfosten etc. Mit extragroßem Drehgriff für leichtes Eindrehen. Garantiert eine wackelfreie Kamerafixierung!

Version mit Gewinde:

Mit 1/4 Zoll Kamera Gewinde
663001 1/4"

Version VARIO:

Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

662991 Vario Lang

Zubehörteile

Doppel - Kugelgelenk Verlängerung DKG-16 mit 1/4" IG + 1/4" AG Mit extrem großem Verstellbereich

Doppel-Kugelgelenk Verlängerung
Mit 1/4" IG und 1/4" AG mit Rändelmutter
VM160301



NEU

Adapterplatte 1/4 Zoll + Klemme

Für die extrafeste Kamera-Anbringung an 1/4" Gewinden

Ideal für z.B. VIO 1.5 Kameras



NEU

Adapter Platte 1/4" + Klemme

Ideal um Kameras mit Rundschaft an 1/4" Kamera Gewinden anzubringen.

Für eine besonders stabile Kamera-Fixierung.

- 66455a mit Klemme 18-20 mm
- 66455b mit Klemme 20-23 mm
- 66455c mit Klemme 23-25 mm

V.I.O. POV 1.5 ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von V.I.O. Inc., Marquette, MI, USA
Ortec ist mit dem Markeninhaber nicht wirtschaftlich verbunden.

Zubehörteile - Fortsetzung

Flex - Arm Zoll+Zoll



Flex Arm Zoll+Zoll / IG+AG
 Flexibler, gut biegbare Stab zur perfekten Positionierung.
 Mit Innengewinde IG und Außengewinde AG
 VM009111/4" IG + 1/4"AG, 15cm
 VM009211/4" IG + 1/4"AG, 30cm

Andere Längen auf Anfrage

Abstandshalter Zoll + Zoll



Abstandshalter 1/4" IG-AG

Sehr stabiler Kunststoffstab mit Innengewinde IG und Außengewinde AG

VM002511/4" IG + 1/4"AG, 7,5 cm
 VM002611/4" IG + 1/4"AG, 15 cm

Andere Längen auf Anfrage

ULTRA- FLExstab Zoll + Zoll



ULTRA FLEXSTAB

Extrem enge Biegeradien möglich !

Für die optimale Ausrichtung auf kleinstem Raum.

Sehr formstabil - ohne Bestreben in die gerade Form zurückzukehren.

Mit 1/4 Zoll Kamera-Gewinde IG und AG

VM01191ca. 7cm lang

VM01201ca. 15 cm lang

VM01211ca. 30 cm lang

Flex - Arm Metr. + Zoll



Flex Arm Metr.+Zoll / IG+AG
 Flexibler, gut biegbare Stab zur perfekten Positionierung.
 Mit Innengewinde IG und Außengewinde AG

Metrisches Innengewinde M8:
 VM00851M8 IG + 1/4"AG, 15cm
 VM00861M8 IG + 1/4"AG, 30cm

Andere Größen und Gewinde auf Anfrage !

Spannmutter 1/4"



Spann-Mutter + Kamera Gewinde

Mit 1/4-20 Zoll Kamera Gewinde. Durchmesser D.
 VM00011D ca. 30mm

Kleingedrucktes - AGB (Auszug - vgl. Preisliste bzw. Homepage)

Auszug und Ergänzung unserer, in der Preisliste abgedruckten, allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Vororder- und Mengenrabatte wollen Sie bitte eigens anfragen!

Lieferung:

Versand unfrei ab Werk zzgl. Verpackung; unter € 75,— netto berechnen wir zzgl. € 2,50.

Innerhalb der BRD gilt: Ab Rechnungsnettowert € 750,— (Sondervereinbarungen ausgenommen) erfolgt Lieferung frei Haus (außer Streckengeschäfte, Flächenfracht, Eilgut und Express);

Außerhalb der EU gilt: Mindestauftragswert € 500,—, darunter zzgl. € 15,— Unkostenbeitrag; Überseelieferungen nach Absprache; für Streckengeschäfte werden zzgl. € 10.- berechnet.

Zahlungen:

Bezahlung für uns gebührenfrei (ab Rechnungsdatum) innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tage rein netto; Zahlungsverzug bewirkt sofortigen Rabattentfall für die betr.Lieferung und künftige Lieferungen; nach Zahlungsverzug behalten wir uns Lieferung per Vorkasse bzw. NN vor

Die Belieferung von Neukunden erfolgt grundsätzlich per Vorkasse bzw. Nachnahme

Preise:

Unsere Preise sind freibleibend netto zzgl. der geltenden MWSt. Unsere Angebote sind stetsliefergarantiefrei. Irrtum und Änderung vorbehalten! Nettopreise sind mit Stern * markiert, sie sind von Rabatten ausgeschlossen. Mengen- und Vororderrabatte bitte eigens anfragen!

Allgemeines:

Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten Ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Wir liefern ausschließlich gemäß unseren allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (vgl. auch letzte Umschlaginnenseite des Kataloges).

Unsere vollständigen allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) sind unter www.Ortec-Products.de einsehbar.

ORTEC
Products

ORTEC R.F.C. GmbH
PF 1103, D-84004 Landshut
Tel.: 0871-72727 Fax: 0871-71297
E-Mail: Ortec-Products@t-online.de
www.Ortec-Products.de

Alle Maßangaben und Beschreibungen des Kataloges sind nur ca. Angaben und unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Mit Herausgabe dieses Kataloges verlieren alle früheren Kataloge und Preislisten Ihre Gültigkeit. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung.



Ortec Products
D-Landshut, Germany
Tel. (0049) 0871-72727 Fax.: (0049) 0871-71297
ortec-products@t-online.de
www.ortec-products.de

ORTEC Products